


DIZALICA LANČANA RUČNA “ČEKRK - 819” RX-lift



KARAKTERISTIKE

- dizalica ČEKRK sa specijalnim kovanim diskom lagano i jako kućište
- vođenje lanca bez opterećenja
- kočnica i na nultom položaju
- nosivi lanac G80, pocinčani ili crni/lakirani
- standard: EN-13157 sa CE oznakom
- lagano i čvrsto kućište
- lijevana gornja i donja kuka
- završna obrada kućišta: dvostruko lakirano zeleno
- RX-lift (prijasnji Cro-lift)

DIZALICA LANČANA RUČNA "ČEKRK" RX-lift

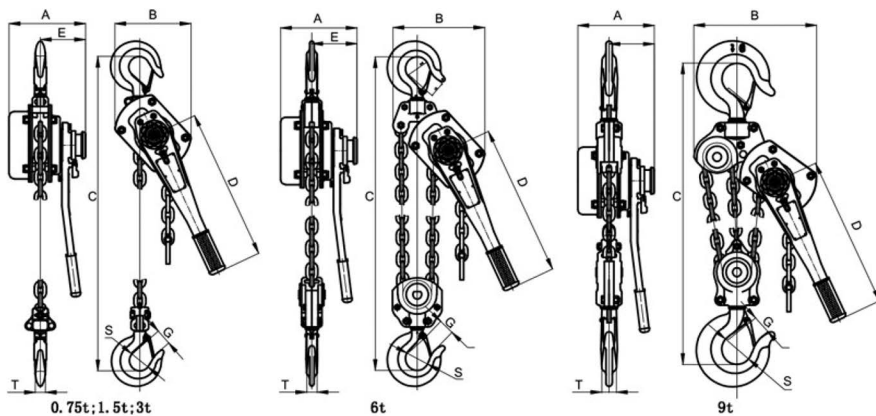

Kapacitet (t)	0.75	1.5	3	6	9
Satndardna visina dizanja (m)	3	3	3	3	3
Ispitna sila (kN)	15	30	29	32	31
Potrebna snaga za dizanje tereta (N)	147	294	285	314	304
Broj pada lanca	1	1	1	2	3
Dimenzije nosivog lanca (mm)	6	8	10	10	10
A (mm)	160	182	207.5	207.5	207.5
B (mm)	100	109	121.5	121.5	121.5
C (mm)	133	157	210.	253	338
D (mm)	38	48	58	65	85
H (mm)	320	365	465	583	690
L (mm)	240	240	420	420	420
K (mm)	28	36	43	44	54
Neto težina (kg)	6.6	11.8	21	32	47
Dotatna težina po 1 m lanca (kg)	0.81	1.4	2.2	4.4	6.6