


DIZALICA LANČANA RUČNA RX-lift



KARAKTERISTIKE

- dizalica lančana ručna sa duplim sistemom kočnja
- lagano i jako kućište
- nosivi lanac G80, pocinčani ili crni/lakirani
- standard: EN-13157 sa CE oznakom
- lagano i čvrsto kućište
- lijevana gornja i donja kuka
- završna obrada kućišta: dvostruko lakirano zeleno
- kolica/mačke za lančanu ručnu dizalicu; 2 tipa, standardna i upravljiva lancem
- RX-lift (prijašnji Cro-lift)

DIZALICA LANČANA RUČNA RX-lift

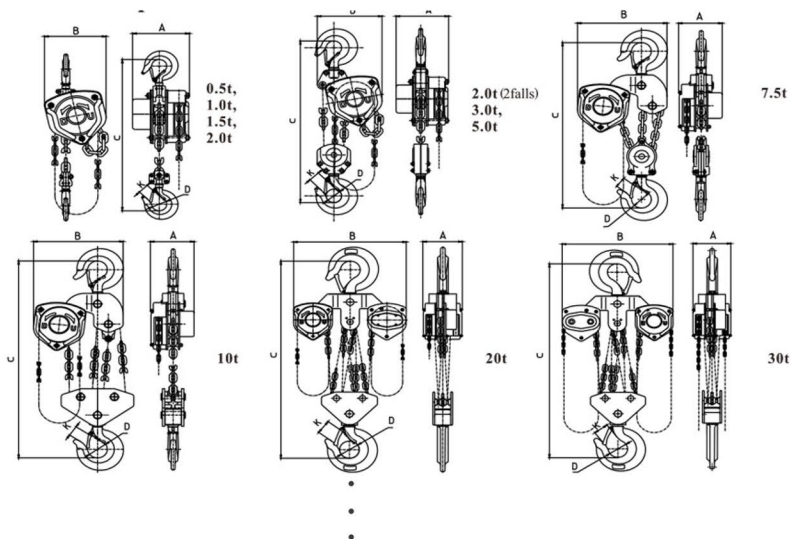

Kapacitet (t)	0.5	1	1.5	2	3	5	10	20	30	50
Standardna visina dizanja (m)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Ispitna sila (kN)	6.1	12.3	18.4	24.5	36.8	61.1	91.9	235.2	367.5	612.5
Potrebna snaga za dizanje tereta (N)	200	320	360	365	385	435	435	435x2	435x2	435x2
Broj pada lanca	1	1	1	1	2	2	4	8	12	22
Dimenzije nosivog lanca (mm)	6	6	8	8	8	10	10	10	10	10
A (mm)	137.5	146.5	170	170	170	190	190	209	312	496
B (mm)	137	162	183	194	220	288	384	625	691	958
C (mm)	270	317	399	414	465	618	798	890	1380	2578
D (mm)	35	35.5	45	42.5	50	64	85	110	110	170
K (mm)	28	26	32.5	32	37	46	50	81	81	125
Neto težina (kg)	8.4	10.5	15.5	18.5	21.2	41.8	81.7	173	238.5	1092
Dodatna težina po 1 m lanca (kg)	1.7	1.7	2.3	2.3	3.7	5.6	9.7	19.4	29.1	53.4