



DIZALICE & VITLA

www.remex.hr



O NAMA

Remex d.o.o.

Remetinec 115b
42220 Novi Marof, Hrvatska

Tel: ++385 (0)42 601-188, 601-166,
601-710, 601-061

Web: www.remex.hr

Fax: ++385 (0)42 601-330

E-mail: remex@remex.hr

OPIS DJELATNOSTI

Prodaja čelične užadi svih vrsta, konstrukcija i namjena, pribora za čeličnu užad (kuke, škopci, natezni vijci, stezaljke i dr.), lanci za vuču i dizanje tereta, poliesterske trake (s omčama, beskonačne i kami-onske), vitla i dizalice (lančane, ručne, električne, hidraulične, radioničke, i dr.), i ostale elemente za prijenos i transport tereta.

Proizvodnja raznih priveznica za dizanje tereta, lančanih i napravljenih od čeličnih užadi, šumarskih omča i sl.

- **Remex d.o.o.** posluje od 1993. god., a trenutno zapošljava 18 djelatnika.
- Posjedujemo certifikat **ISO 9001**, izdan od HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA.
- Sva naša roba je ispitana i posjeduje odgovarajuće ateste o porijeklu i kvaliteti robe.
- Robu distribuiramo na području čitave Hrvatske u trgovine, uslužne i proizvodne tvrtke, na području ribarstva, građevinarstva, brodogranje, šumarstva i ostalih djelatnosti.
- Osim domaćeg tržišta izvozimo i u Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Makedoniju i Crnu Goru.

GDJE SE NALAZIMO

Tvrtka Remex d.o.o. nalazi u Remetinecu 115B, u gradu Novom Marofu, 15 km udaljenom od Varaždina na cesti Varaždin - Zagreb. Do nas ćete najlakše doći ako krenete autocestom, a zatim istu napustite na izlazu Novi Marof krećući se u pravcu Varaždina.

Prije izlaska iz Novog Marofa, a nakon željezničke postaje (koja će biti sa Vaše lijeve strane), skrećete lijevo u Kolodvorsku ulicu.

Produžite ravno i nakon 200m dolazite do nas.



 **SADRŽAJ**

| | |
|---|-----------|
| Električna lančana dizalica 220V | 1 |
| Električna dizalica sa sajlom | 3 |
| Električno vitlo | 5 |
| Električna lančana dizalica 380V | 7 |
| Električno vitlo 12/24V | 9 |
| Električno vitlo MINI | 11 |
| Baterijsko vitlo BABY | 12 |

ELEKTRIČNA LANČANA DIZALICA 220V



DU-901



DU-902

| Model | Kapacitet (kg) | Napon (V) | | Faza | Podizanje (m) | Broj pada lanca | Brzina (M/min) | | Motor (Kw) | Teretni lanac (mm) |
|--------|----------------|-----------|---------|------|---------------|-----------------|----------------|-------|------------|--------------------|
| | | 100-120 | 200-240 | | | | 50 Hz | 60 Hz | | |
| DU-901 | 500 | 100-120 | 200-240 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1,3 | 6,3 |
| DU-902 | 1000 | 100-120 | 200-240 | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 1,3 | 6,3 |

UPOTREBA

Odogovara različitim konstrukcijskim radnim mjestima: građevinarstvu, općoj proizvodnji, lakirnicama, skladištenju, u uporabi na zgradama i u domaćinstvu, poljoprivredi i ribarskoj industriji, u prodavaonama, i više.

KARAKTERISTIKE

Vitlo s dvostruko **osiguranim kočionim sustavom**.

Nosivost vitla je limitirana.

Laka upotreba i besprijekorno izvođenje, multifunkcionalno i višenamjensko vitlo.

Teretna struktura lijevana je u jednom dijelu, aluminijska legura.

ELEKTRIČNA LANČANA DIZALICA 220V

Vitlo je jednostavnog dizajna, sadrži samo nekoliko dijelova što olakšava korištenje i održavanje. **Okvir i kontrolno kućište** vremenski su zaštićeni protiv ulaska prašine i vode. Završna obrada na vitlu daje okviru odličnu otpornost na štetne okolnosti.

DODACI



torba za lanac




set prekidača





kabel za napajanje


SPECIFIKACIJA

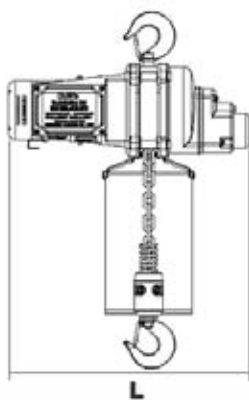

DU-901

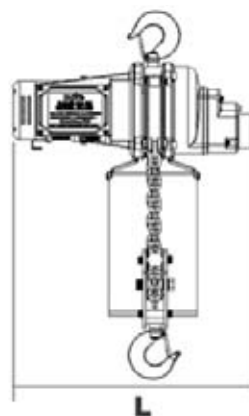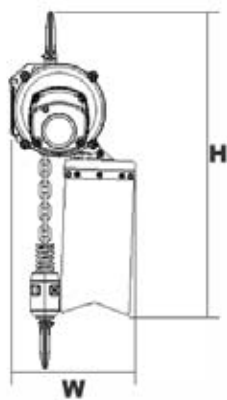

DU-902

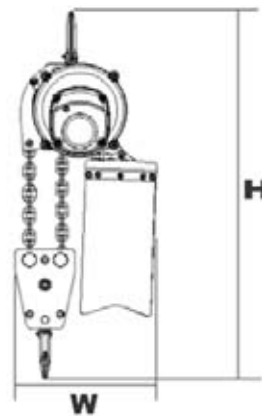

| Model | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Dimenzije | | | Cu.ft | N.W. (kgs) | G.K (kgs) |
|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|-------|------------|-----------|
| | | | | L (mm) | W (mm) | H (mm) | | | |
| DU-901 | 420 | 160 | 480 | 500 | 300 | 400 | 2,1' | 23 | 23 |
| DU-902 | 420 | 160 | 500 | 500 | 300 | 400 | 2,1' | 27 | 27 |

ELEKTRIČNA DIZALICA SA SAJLOM



DU-160A



DU-75A



DU-160B



DU-180A



DU-230



DU-250A, 300A

| Model | Kapacitet (kg) | Napon (V) | Faza | Č. uže (mm) | Podizanje (m) | | Brzina (M/min) | | Motor (Kw) | | |
|---------|----------------|-----------|---------|-------------|---------------|----|----------------|------|------------|-----|-----|
| | | | | | 28 | 43 | 50Hz | 60Hz | | | |
| DU-75A | 75 | 100-120 | 200-240 | 1 | 4 | 28 | | 27 | 32 | 0,3 | |
| DU-160A | 160 | 100-120 | 200-240 | 1 | 5 | 4 | 28 | 43 | 19 | 23 | 1,2 |
| DU-160B | 160 | 100-120 | 200-240 | 1 | 5 | 4 | 28 | 43 | 19 | 23 | 1,2 |
| DU-180A | 180 | 100-120 | 200-240 | 1 | 5 | 4 | 28 | 43 | 19 | 23 | 1,2 |
| DU-230A | 230 | 100-120 | 200-240 | 1 | 5 | 4 | 28 | 43 | 19 | 23 | 1,2 |
| DU-250A | 250 | 100-120 | 200-240 | 1 | 5 | 4 | 58 | 38 | 12 | 15 | 1,3 |
| DU-300B | 300 | 100-120 | 200-240 | 1 | 5 | 4 | 58 | 38 | 12 | 15 | 1,3 |

UPOTREBA

Odgovara različitim konstrukcijskim radnim mjestima: građevinarstvu, općoj proizvodnji, lakirnicama, skladištenju, u uporabi na zgradama i u domaćinstvu, poljoprivredi i ribarskoj industriji, u prodavaonama, i više.

ELEKTRIČNA DIZALICA SA SAJLOM

KARAKTERISTIKE

Kompaktan dizajn, jednostavno rukovanje i lako montiranje.

Automatsko zaustavljanje - odmotavanje užeta kada ono dostigne dopušteni limit, isto i kod namotavanja unatrag.

Dvostruko-osigurani kočioni sustav, te dinamičke i elektromagnetske kočnice koje osiguravaju trenutno i sigurno kočenje. Univerzalna okretna kuka s osiguračem.



DODACI



set prekidača

kuka s osiguračem

SPECIFIKACIJA



DU-75A

DU-160A/180A/230A

DU-250A/300A

| Model | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Dimenzije | | | Cu.ft | N.W. (kgs) | G.K (kgs) |
|---------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|-------|------------|-----------|
| | | | | L (mm) | W (mm) | H (mm) | | | |
| DU-75A | 280 | 180 | 470 | 400 | 300 | 250 | 1' | 8 | 15 |
| DU-160A | 240 | 180 | 660 | 500 | 250 | 330 | 1,45' | 15 | 23 |
| DU-160B | 240 | 210 | 470 | 500 | 250 | 330 | 1,45' | 15 | 23 |
| DU-180A | 240 | 180 | 660 | 500 | 250 | 330 | 1,45' | 15 | 23 |
| DU-230A | 240 | 180 | 660 | 500 | 250 | 330 | 1,45' | 16 | 24 |
| DU-250A | 240 | 210 | 670 | 500 | 250 | 330 | 1,45' | 20 | 28 |
| DU-300B | 240 | 210 | 670 | 500 | 250 | 330 | 1,45' | 20 | 28 |


ELEKTRIČNO VITLO



DU-212



DU-213

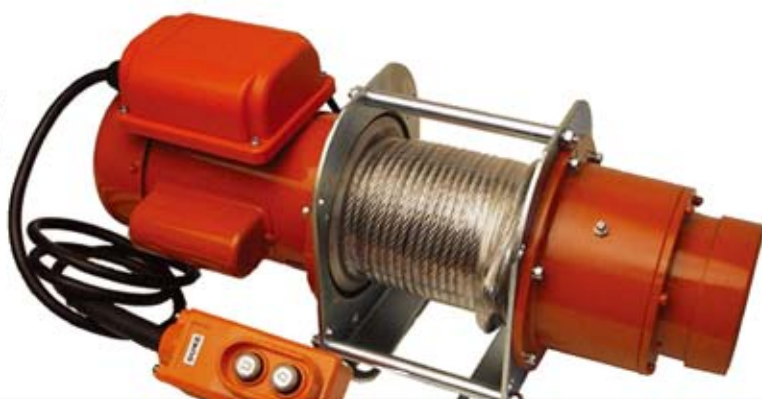

DU-204

| Model | Kapacitet (kg) | Napon (V) | | Faza | Č. užje | Podizanje (m) | Brzina (M/min) | | Motor (Kw) | |
|---------|----------------|-----------|-----|------|---------|---------------|----------------|------|------------|-----|
| | | 220 | 380 | | | | 50Hz | 60Hz | | |
| DU-201 | 150 | 110 | 220 | 1 | 5 | 23 | 15 | 18 | 0,5 | |
| DU-202 | 200 | 110 | 220 | 1 | 6 | 28 | 15 | 18 | 0,5 | |
| DU-204 | 250 | 110 | 220 | 1 | 7 | 28 | 15 | 18 | 0,8 | |
| DU-221H | 250 | 220 | 220 | 380 | 1 3 | 7 | 28 | 33 | 40 | 1,5 |
| DU-205 | 300 | 220 | 220 | 380 | 1 3 | 7 | 28 | 15 | 18 | 1 |
| DU-208 | 350 | 220 | 220 | 380 | 1 3 | 7 | 28 | 15 | 18 | 1,5 |
| DU-223H | 350 | 220 | 220 | 380 | 1 3 | 7 | 43 | 38 | 45 | 2 |
| DU-210 | 500 | 220 | 220 | 380 | 1 3 | 8 | 43 | 21 | 25 | 2 |
| DU-212 | 1000 | 220 | 380 | 440 | 3 | 10 | 43 | 12 | 15 | 3 |
| DU-2K | 2000 | 220 | 380 | 440 | 3 | 12 | 43 | 12 | 15 | 5 |
| DU-213 | 2000 | 220 | 380 | 440 | 3 | 12 | 68 | 12 | 15 | 5 |
| DU-3K | 3000 | 220 | 380 | 440 | 3 | 14 | 43 | 12 | 15 | 7,5 |
| DU-214 | 3000 | 220 | 380 | 440 | 3 | 14 | 68 | 12 | 15 | 7,5 |
| DU-215 | 5000 | 220 | 380 | 440 | 3 | 16 | 68 | 12 | 15 | 10 |

ELEKTRIČNO VITLO

UPOTREBA

Odogovara različitim konstrukcijskim radnim mjestima: građevinarstvu, općoj proizvodnji, lakirnicama, skladištenju u uporabi na zgradama i u domaćinstvu, poljoprivredi i ribarskoj industriji, u prodavaonama, i više.

KARAKTERISTIKE


Mehanički sklop vruće je tretiran sustav sa svojstvom ulijeganja i izdržljivim performansama, kako bi se smanjilo trošenje.

Kompaktno vitlo malih veličina, velike snage, tiho, kvalitetno i dugotrajno.

Kočnice su dizajnirane za statički i dinamički utovar, zaustavljaju se prilikom gubitka napajanja. Nisu potrebna česta podešavanja ni servisiranja.

Indukcijski motor IEC osigurava veliku dostupnost jeftinih rezervnih dijelova širom svijeta.

SPECIFIKACIJA

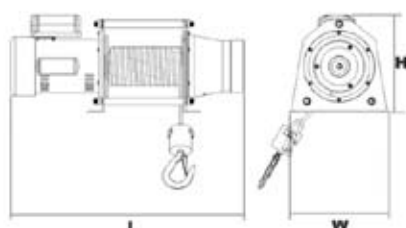

| Model | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Dimenzije | | | Cu.ft | N.W. (kgs) | G.K (kgs) |
|---------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|-------|------------|-----------|
| | | | | L (mm) | W (mm) | H (mm) | | | |
| DU-201 | 380 | 190 | 230 | 430 | 250 | 290 | 1,1' | 27 | 28 |
| DU-202 | 520 | 201 | 233 | 640 | 250 | 290 | 1,6' | 34 | 36 |
| DU-204 | 525 | 201 | 233 | 640 | 250 | 310 | 1,7' | 35 | 37 |
| DU-221H | 585 | 201 | 233 | 640 | 250 | 310 | 1,7' | 41 | 45 |
| DU-205 | 580 | 201 | 233 | 640 | 250 | 310 | 1,7' | 38 | 39 |
| DU-208 | 585 | 201 | 233 | 640 | 250 | 310 | 1,7' | 42 | 43 |
| DU-223H | 675 | 220 | 283 | 740 | 320 | 330 | 2,7' | 66 | 71 |
| DU-210 | 710 | 310 | 285 | 780 | 360 | 350 | 3,5' | 70 | 76 |
| DU-212 | 1120 | 385 | 340 | 1160 | 450 | 400 | 7,4' | 133 | 145 |
| DU-2K | 1190 | 400 | 365 | 1230 | 450 | 550 | 10,8' | 183 | 171 |
| DU-213 | 1290 | 590 | 520 | 1350 | 610 | 690 | 20,1' | 364 | 392 |
| DU-3K | 1240 | 400 | 365 | 1290 | 450 | 550 | 11,3' | 205 | 193 |
| DU-214 | 1350 | 590 | 520 | 1380 | 610 | 690 | 20,6' | 375 | 405 |
| DU-215 | 1450 | 590 | 520 | 1500 | 610 | 690 | 22,3' | 395 | 426 |

ELEKTRIČNA LANČANA DIZALICA 380V



DU-906

DU-905

DU-750

DU-102C

| Model | Kapacitet (kg) | Napon (V) | | | Faza | Brzina (M/min) | | Motor (HP) |
|---------|----------------|-----------|-----|-----|------|----------------|------|------------|
| | | 220 | 380 | 440 | | 50Hz | 60Hz | |
| DU-102C | 2000 | 220 | 380 | 440 | 3 | 18 | 22 | 0,5 |

| Model | Kapacitet (kg) | Napon (V) | | | Faza | Podizanje (m) | Broj pada lanca | Brzina (M/min) | | Motor (Kw) | Teretni lanac (mm) |
|--------|----------------|-----------|-----|-----|------|---------------|-----------------|----------------|------|------------|--------------------|
| | | 220 | 380 | 440 | | | | 50Hz | 60Hz | | |
| DU-750 | 750 | 220 | 380 | 440 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1,5 | 7,1 |
| DU-905 | 1000 | 220 | 380 | 440 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7,1 |
| DU-906 | 2000 | 220 | 380 | 440 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7,1 |

ELEKTRIČNA LANČANA DIZALICA 380V

UPOTREBA

Odogovara različitim konstrukcijskim radnim mjestima: građevinarstvu, općoj proizvodnji, lakirnicama, skladištenju, u uporabi na zgradama i u domaćinstvu, poljoprivredi i ribarskoj industriji, u prodavaonama, i više.

KARAKTERISTIKE

Asinkroni motor specijalno je proizveden za dizalice.

Kočnice dizalice: DC kočioni disk sa dva suprotna ravna diska (bez azbesta), i dugovječnosti pokretanja veće od 1 milijun. Veliki diskovi kočnica smanjuju napor i produžuju vijek kočnica. Nisu potrebna česta podešavanja ni servisiranja. U slučaju nestanka električne energije ili neispravnosti, teret se može spustiti ručnim držanjem kočnica.

Granica preopterećenja - novi dizajn: teretno ograničavajući osigurač ne prekida kinetičku vezu pritisnute kočnice sa podignutim teretom. Vanjski pristup: pogonski sustav dizalice ne mora biti rastavljen za servisiranje osigurača.

Kontrola rada u teškim uvjetima: telemehanički magnetski sklopnici odabrani su posebno za rad u teškim uvjetima, te imaju procijenjenu dugovječnost od 1 milijun ciklusa.




Mehanički sklop: Više-fazna performansa, strojno precizni zupčanci, dugovječni i tihi. Prekidači dodatno osigurani mehaničkom blokacijom.

Modularni dizajn: Motor dizalice može se ukloniti pod punim opterećenjem dizalice. Lančanik se može ukloniti bez rastavljanja mehaničkog sklopa. Plug-in sklopke i kabel za napajanje.

Opterećenje lanca: Kvaliteta legure 80 teretnog pocinčanog lanca precizno je kalibrirana i toplinski tretirana za dugovječnost. Sigurnosni faktor 6-1.

Kuka: opremljena sigurnosnim zatvaračem i kukom okretnom za 360 stupnjeva.

SPECIFIKACIJA




DU-102C

DU-750/905/906

| Model | Dimenzije | | | | | | Cu.ft | N.W. (kgs) | G.K (kgs) |
|---------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-------|---------------|--------------|
| | L (mm) | W (mm) | H (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | | | |
| DU-750 | 430 | 290 | 600 | 530 | 420 | 470 | 3,7' | 45 | 55 |
| DU-905 | 430 | 290 | 600 | 530 | 420 | 470 | 3,7' | 45 | 55 |
| DU-906 | 430 | 290 | 630 | 530 | 420 | 470 | 3,7' | 55 | 66 |
| DU-102C | 470 | 295 | 241 | 570 | 400 | 340 | 2,7' | 39 | 40 |

ELEKTRIČNO VITLO 12/24V

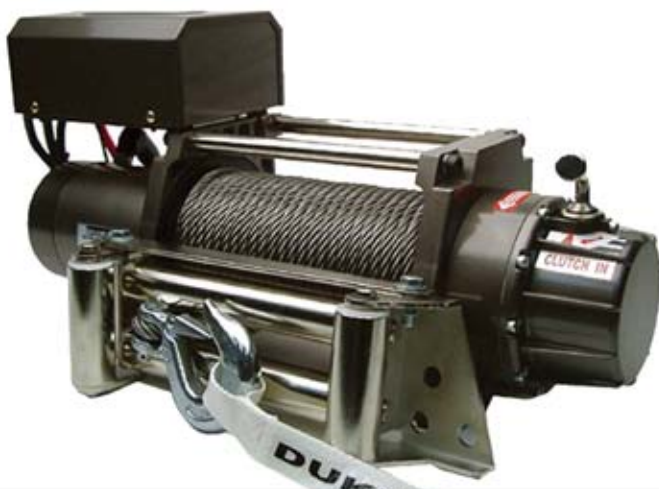

DW-8000



DW-6000i



DW-5000



DW-10000i

Kutija za pokretanje sa elektromagnetom za modele **DW-12000/ DW-10000/ DW-9500/DW-9000/ DW-8000/ DW-6000** smještena je na strani vitla, te je time prikladna za postavljanje na branik automobila (otvorenog je tipa).

Kutija za pokretanje sa elektromagnetom za modele **DW-12000/ DW-10000/ DW-9500/ DW-9000/ DW-8000/ DW-6000** smještena na strani vitla, te se može ukloniti i namjestiti na drugu poziciju. Dizajn prikladan za postavljanje na unutrašnjost branika automobila (nevidljivog je tipa).

DW-12000M/ DW-12000iM/ DW-10000M/ DW-10000iM/ DW-9500M/ DW-9500iM/ DW-9000M/ DW-9000iM/ DW-8000M/ DW-8000iM/ DW-6000M/ DW-6000iM modeli su sa jednim pričvršćenim baznim držačem prikladnim za postavljanje na vanjsku stranu branika automobila. Brzo postavljanje i premještanje (brzo-instalirajući tip).

DW-5000/ DW-4000/ DW-2000 su modeli normalnih dizalica namijenjenih za vuču, prikladani za ATV i UTV (ATV/UTV motocikli) vitla.

Kutija za pokretanje sa elektromagnetom za modele **DU-9000A/ DU-8000A** nalazi se na centralnom dijelu vitla, te je prikladno za postavljanje na branik automobila (otvorenog je tipa).

Kutija za pokretanje sa elektromagnetom za modele **DU-9000/ DU-8000** nalazi se na strani vitla, te se može ukloniti i namjestiti na drugu poziciju. Dizajn prikladan za postavljanje na unutrašnjost branika automobila (nevidljivog je tipa).

ELEKTRIČNO VITLO 12/24V

UPOTREBA

DUKE vitla sposobna su izvući vozila iz ozbiljnih prepreka, dokazane su prilagodljivosti, dugovječnosti i izvrsnih vučnih snaga u svim okolnostima.



DW-12000/ 10000



DW-12000i/ 10000i DW-9500/ 9000/ 8000/ 6000



DW-12000/ 10000



DW-12000i/ 10000i DW-9500/ 9000/ 8000/ 6000



DW-5000/ 4000



DU-2000

| Model | Povlačna snaga (kg) | Brzina (M/min) | Motor (HP) | Napon (V) | Č. uža (mmxM) | L (mm) | Dimenzije | | | Cu.ft | N.W. (kgs) | G.K (kgs) |
|-----------------------|---------------------|----------------|------------|-----------|---------------|--------|-----------|--------|-------|-------|------------|-----------|
| | | | | | | | W (mm) | H (mm) | | | | |
| DW-12000 DW-12000i | 5440 | 4 | 4,6 | 12/24 | 10x28 | 730 | 290 | 430 | 3,2' | 38 | 40 | |
| DW-10000 DW-10000i | 4540 | 4 | 4,6 | 12/24 | 8x30 | 730 | 290 | 430 | 3,2' | 37 | 39 | |
| DW-9500 DW-9500i | 4309 | 6 | 4,6 | 12/24 | 8x30 | 730 | 290 | 430 | 3,2' | 36 | 38 | |
| DW-9000 DW-9000i | 4080 | 6 | 4,6 | 12/24 | 8x30 | 730 | 290 | 430 | 3,2' | 36 | 38 | |
| DW-8000 DW-8000i | 3630 | 6 | 4,6 | 12/24 | 8x30 | 730 | 290 | 430 | 3,2' | 36 | 38 | |
| DW-6000 DW-6000i | 2720 | 6 | 3,6 | 12/24 | 8x30 | 730 | 290 | 430 | 3,2' | 35 | 37 | |
| DW-5000 | 2260 | 6 | 3,6 | 12 | 7x15 | 500 | 250 | 330 | 1,45' | 29 | 30 | |
| DW-4000 | 1810 | 6 | 3,6 | 12 | 6x15 | 500 | 250 | 330 | 1,45' | 28 | 29 | |
| DU-2000 | 900 | 14 | 0,45 | 12 | 4x7 | 370 | 180 | 170 | 0,4' | 7,3 | 8 | |

ELEKTRIČNO VITLO MINI



DU-300S



DU-500S

DODACI




set prekidača

kuka s osiguračem

| Model | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
|--------------------|--------|--------|--------|
| DU-300S DU-500S | 490 | 170 | 180 |

SPECIFIKACIJA

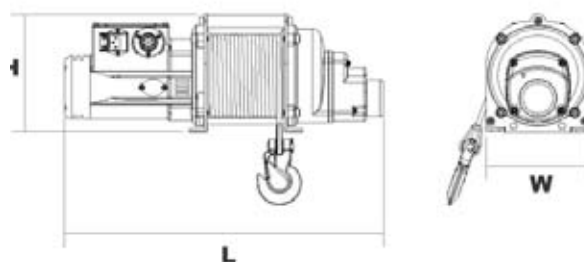

| Model | Kapacitet (kg) | Brzina (M/min) | Napon (V) | | Motor (kW) | Dimenzije (mm) | | | Č. uže (mmxM) | Cu.Ft | N.W (kg) | G.W (kgs) |
|---------|----------------|----------------|-----------|---------|------------|----------------|-----|-----|---------------|-------|----------|-----------|
| | | | 1 faza | 2 faza | | L | W | H | | | | |
| DU-300S | 300 | 14 | 100-120 | 200-240 | 1,3 | 500 | 250 | 330 | 6x15 | 1,45' | 19 | 21 |
| DU-500S | 500 | 7 | 100-120 | 200-240 | 1,3 | 500 | 250 | 330 | 6x15 | 1,45' | 19 | 21 |

BATERIJSKO VITLO BABY



DCW 250

KARAKTERISTIKE

Podizni kapacitet: fiksna kuka 140 kg, klizna 250 kg. Povlačni kapacitet: 250 kg. Čelično užje . 5mm x 15 m (sigurnosna udaljenost 14 m). Brzina: jedan pad: 4m/min, dva pada 2m7/min.

Sustav napajanja: DC 18V punjiva NiHm baterija. Učink baterije: 15 min konstantnog korištenja sa punim opterećenjem. Indikator baterije: zeleno/puno, žuto/srednje, crveno/slabo.

Sigurnosni uređaj: LED zaslon. Preopterećenje javljano zvučnim signalom.


Neto težina: 7,5 kg. Bruto težina: 16kg.

DODACI



sadržaj kovčega: daljinski upravljač, kuke, baterija, punjač, adapter, postolje za vitlo

SPECIFIKACIJA

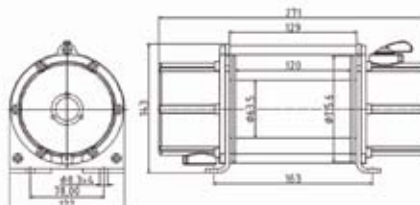



**REMETINEC 115b
42220 NOVI MAROF, HRVATSKA**

Tel: ++385 (0)42 601-188, 601-166,
601-710, 601-061

Web: www.remex.hr

Fax: ++385 (0)42 601-330

E-mail: remex@remex.hr