


POLIESTERSKE PRIVEZNICE S MEHANIZMOM **RX-LIFT**



Poliesterske priveznice s mehanizmom koriste se za učvršćivanje tereta prilikom transporta. Zamijenile su tradicionalnu jutenu užad, lance i žicu korištenu za transport i raznu drugu upotrebu.

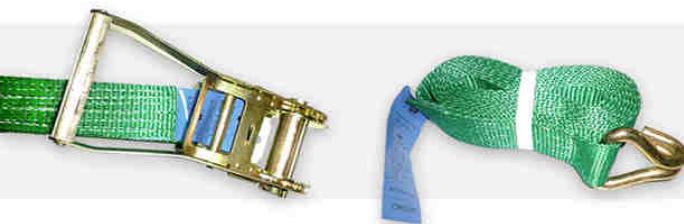

Priveznicu određuje nosivost, duljina i širina (broj tamnih prošiva) poliesterske trake.

KARAKTERISTIKE:

- Velika otpornost poliesterske trake
- Niski stupanj rastegnuća trake
- Širina priveznica u rasponu **od 25mm do 100mm**
- Prekidna sila u rasponu **od 0,5t do 20t**
- Raspoloživa duljina **od 1m do 10 m**
- Prema standardu **EN12195/2**

PREDNOSTI:

- + Učvršćivanje tereta zateznim mehanizmom
- + Efektivna i sigurna kontrola tereta pri transportu
- + Ušteda na vremenu zahvaljujući brzom pričvršćivanju i otpuštanju tereta
- + Ne uzrokuje štetu na pričvršćenom teretu

ERGO RATCHET POLIESTERSKE PRIVEZNICE S MEHANIZMOM **RX-LIFT**



PREDNOSTI U USPOREDBI S OBIČNOM PRIVEZNICOM

- + Veća sila zatezanja zahvaljujući fino obrađenim zupcima i dužoj ručki priveznice
- + Veća ušteda rada zahvaljujući povlačnom dizajnu, smanjeni napor za postizanje potrebe sigurnosne sile.
- + Štiti kralježnicu.
- + Zaštitna folija na kartici
- + Prema standardu EN 12195-2

Naziv	Nosivost	Prekidna sila materijala	Sila zatezanja (STF)	Težina materijala
Ergo ratchet poliesterska priveznica	5 t	7500 kg	500 daN	140 g/m
Standardna poliesterska priveznica	5 t	6250 kg	350 daN	130 g/m



Vam nudi ove poliesterske priveznice u raznim konfiguracijama mehanizama, kapaciteta i završnih krajeva.

UPOZORENJE!

Koristiti samo neoštećene priveznice
Nosivost priveznice se ne smije prekoračivati
Priveznici ne vezivati ili upetljavati
Zaštiti priveznicu od abrazije i oštih rubova
Izbjegavati uvrnuća priveznice
Priveznice s mehanizmom nisu namijenjene kao pribor za dizanje tereta